
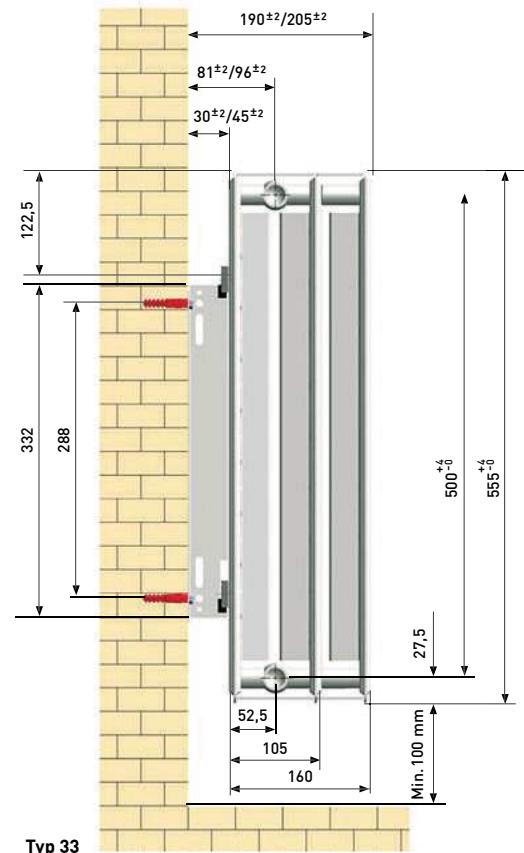


Renovierungsheizkörper Typ 22 + 33

Höhe mm	Typ 22 - Höhe 555	Typ 33 - Höhe 555
Exponent n	1,3365	1,3416
75/65/20°C/m	1639	2345
Breite mm	55/45 °C	55/45 °C
	Art. Nr. 70/55 °C	Art. Nr. 70/55 °C
400	331	23,30 473
	00722504	528 00733504 754
500	414	591
	00722505	659 00733505 943
600	497	709
	00722506	791 00733506 1.131
700	580	827
	00722507	923 00733507 1.320
800	662	945
	00722508	1.055 00733508 1.508
900	745	1.063
	00722509	1.187 00733509 1.697
1000	828	1.181
	00722510	1.319 00733510 1.885
1100	911	1.300
	00722511	1.451 00733511 2.074
1200	994	1.418
	00722512	1.583 00733512 2.263
1400	1.159	1.654
	00722514	1.847 00733514 2.640
1600	1.325	1.890
	00722516	2.110 00733516 3.017
1800	1.490	2.127
	00722518	2.374 00733518 3.394
2000	1.656	2.363
	00722520	2.638 00733520 3.771
2200	1.822	2.599
	00722522	2.902 00733522 4.148
2600	2.153	3.072
	00722526	3.429 00733526 4.902
3000	3.544	3.544
	00722530	3.957 00733530 5.656

Preise inkl. L-Konsole
Leistungen in Watt

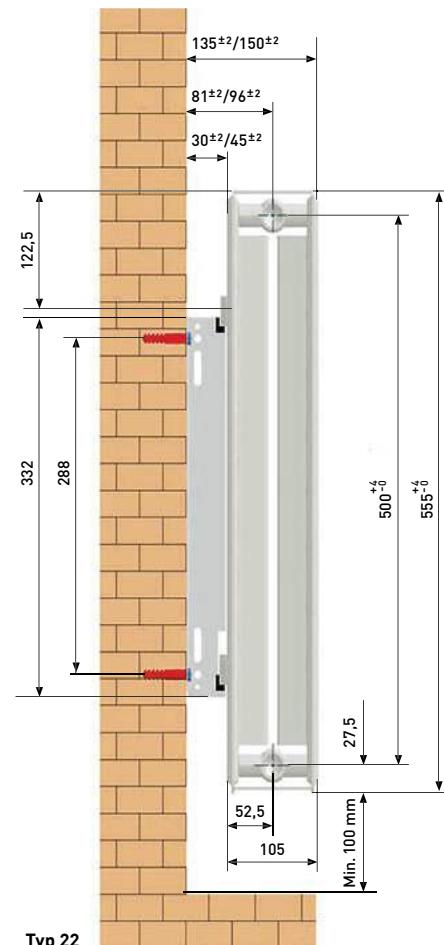


Lagerware

Renovierungsheizkörper


Renovierungsheizkörper mit 500 mm Nabenabstand

Die Schwierigkeit bei dem Austausch von Gussheizkörpern liegt darin, dass ein normaler Flachheizkörper mit seinem herkömmlichen Nabenabstand nicht an die Anschlüsse der alten Heizungsanlage passt.



Doch dank des Copa-Renovierungsheizkörpers mit 500 mm Nabenabstand können Sie ganz einfach den alten Heizkörper austauschen und den neuen Heizkörper flexibel mit der mitgelieferten Konsole an der Wand befestigen. Ganz ohne aufwendige Umbauarbeiten und ohne die Anschlüsse zu verändern.

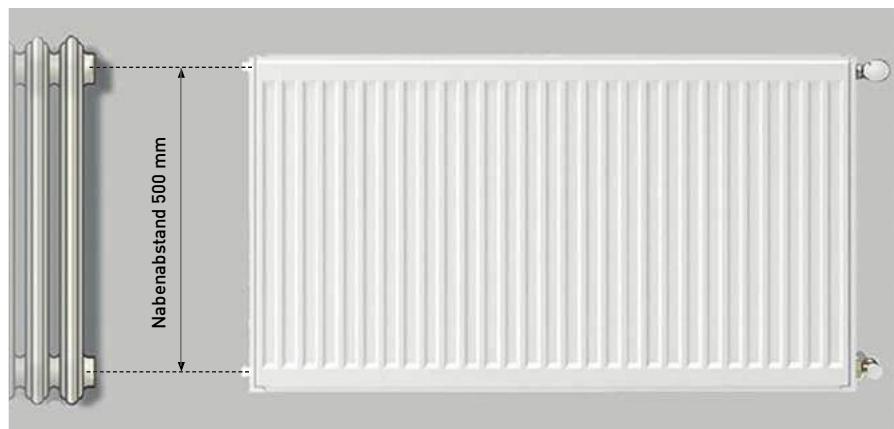

	H	H1	Inhalt	Gewicht/m
Typ 22 - 555	245	5,4	14,49	
Typ 33 - 555	345	8,0	18,86	

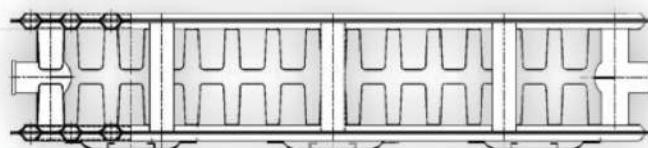

Renovierungsheizkörper Typ 22

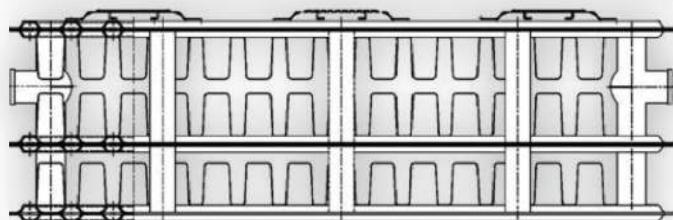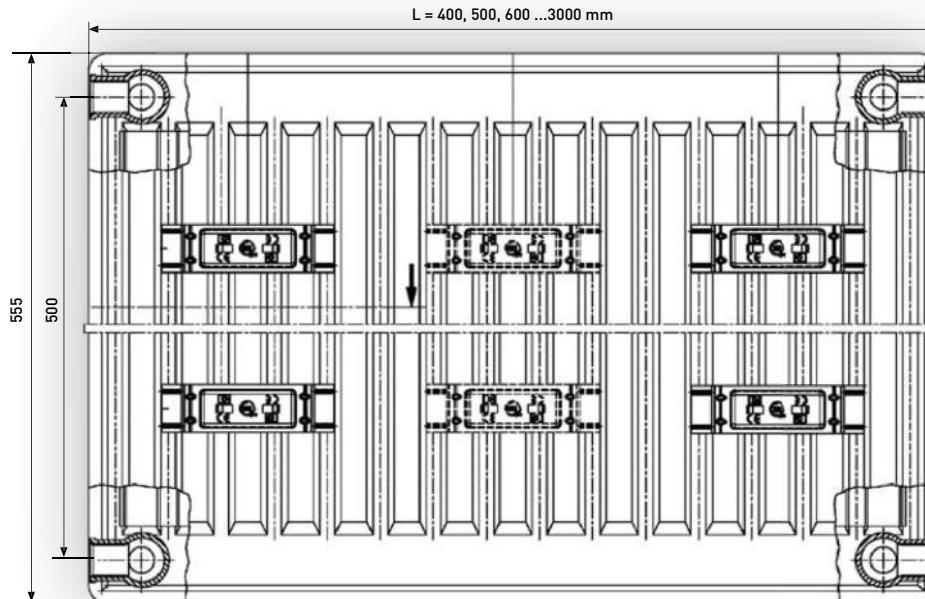

Renovierungsheizkörper Typ 33