

Technisches Datenblatt Art.-Nr. 1409
KFE-Kugelhahn
Kessel-Füll- und Entleerungshahn
Größe DN15

Technical data sheet Art.-No. 1409
Boiler ball discharger
Boiler-charging and discharging cock
Size DN15



Gehäuse: Messing CW 617 N
Reduzierter Bleianteil
Nach DIN50930-6 und UBA Liste
Außengewinde / Schlauchanschluss
Mit Kappe und Kette
Außengewinde: Selbstdichtend
Mit Kontermutter
Innengewinde 3/4"
Kappe: Matt verchromt
Oberfläche: bis +180°C, kurzzeitig bis +200°C
Temperatur: PTFE (an Kugel)
Dichtung: O-Ring Viton®
Druckstufe: PN16

Body: Brass CW 617 N
With reduced lead content
Based on DIN50930-6 and UBA list
Male thread / hose union
With cap and chain
Male thread: Selfsealing
Cap: With counter nut
Female thread 3/4"
Surface: Rough chrome plated
Temperatur: up to +180°C, brief up to +200°C
Seal: PTFE (at ball)
O-ring Viton®
Pressure: PN16

Artikel- /Bestellangaben: 81409015
Article / Ordering example: 81409015

1.-5. Stelle **6.-8. Stelle**
1.-5. digit **6.-8. digit**


Artikel/Article **DN/Size**
81409 = Flügelgriff [orange] 015 = 1/2"
Butterfly handle [orange]

Einsatzbereich:
Range of application:

Medien: Warm- und Heißwasser, Wasser-/Glykologemische
Andere Medien auf Anfrage.
Anwendungen: Thermische Solaranlagen

Fluids handled: Warm and hot water, water-glycol-mixtures
Other fluids on request.
Main applications: Solar energy systems

Abmessung Dimension	DN	PN	L	A	H	Gewicht g Weight g
1/2"	15	16	78	50	35	170

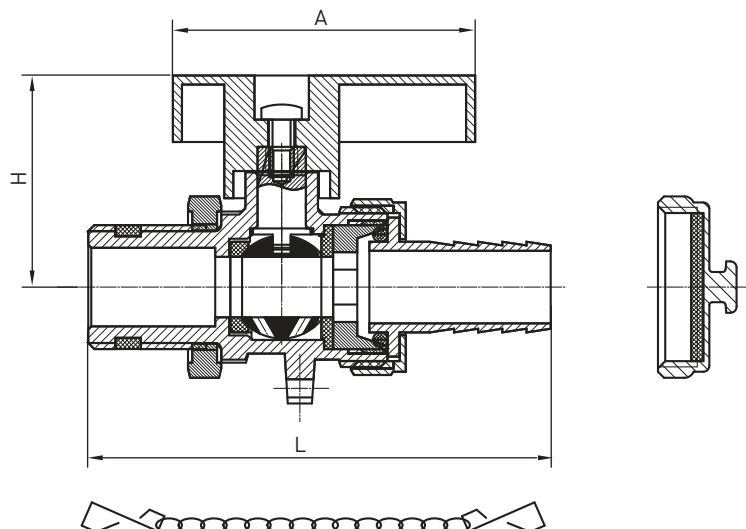

Ersatzteile/Zubehör
Spare parts/accessories

Ersatzteile und Zubehör für KFE-Kugelhähne
finden Sie auf Seite 107.

Spare parts and accessories you'll find
on page 107.