

Technisches Datenblatt Art.-Nr. 1487
Kugelhahn UNIWATER CHROM
mit Überwurfmutter
Für Wasserzähleranschluss
Verplombung möglich
Nach DIN EN 13828
Größe DN15 bis DN20

Technical data sheet Art.-No. 1487
Ball valve UNIWATER CHROM
with union nut
For water meter connection
Sealing possible
Acc. to DIN EN 13828
Size DN15 up to DN20



Gehäuse: Messing CW 617 N
Innengewinde / Überwurfmutter
Oberfläche: Außen verchromt
Flügelgriff: Alu-Druckguss
Kugel: Mit glattem Durchgang
Messing CW 617 N, poliert verchromt
Dichtung: PTFE (an Kugel und Spindel)
Spindel: Messing CW 614 N
Nachziehbare Stopfbuchse
Stobu Mutter: Messing
Druckstufe: PN 42, PN 10 DIN-DVGW
Temperatur: bis +150°C

Body: Brass CW 617 N
Female thread and union nut
Surface: External chrome plated
Butterfly handle: Alu-diecasting
Ball: With smooth through pass
Brass CW 617 N, chrome plated
Seal: PTFE (at ball and stem)
Stem: Brass CW 614 N
Adjustable packing box
Gland nut: Brass
Pressure: PN 42, PN 10 DIN-DVGW
Temperature: up to +150°C

Druck/Temperatur- und Druckverlust-Diagramm siehe Seite 27

Pressure/temperaure and loss diagramm see page 27

Artikel-/Bestellangaben: z.B. 81487015
Article / Ordering example: e.g. 81487015

1.-5. Stelle **6.-8. Stelle**
1.-5. digit 6.-8. digit

Artikel/Article **DN/Size**
81487 = Flügelgriff (grün) 015 = 1/2"x3/4"
Butterfly handle (green) 020 = 3/4"x1"


Einsatzbereich:
Range of application:

Medien: Trinkwasser, Warm- und Heißwasser, Wasser-Glykol-Gemische, Druckluft, Flüssigkeiten, die die Armaturenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen. Andere Medien auf Anfrage.

Anwendungen: Trinkwasserkreisläufe, Warmwasserheizungen, Klimaanlage, Kesselspeisung, Kesselumwälzung, Druckluftanlagen, chemische Industrie, Verfahrenstechnik

Fluids handled: Drinking water, hot water, compressed air, water-glycol-mixtures, liquids not chemically or mechanically aggressive to the valve materials. Other fluids on request.

Main applications: Drinking water systems, hot-water heating, air-conditioning systems, boiler feed applications, boiler recirculation, chemical industry, process engineering

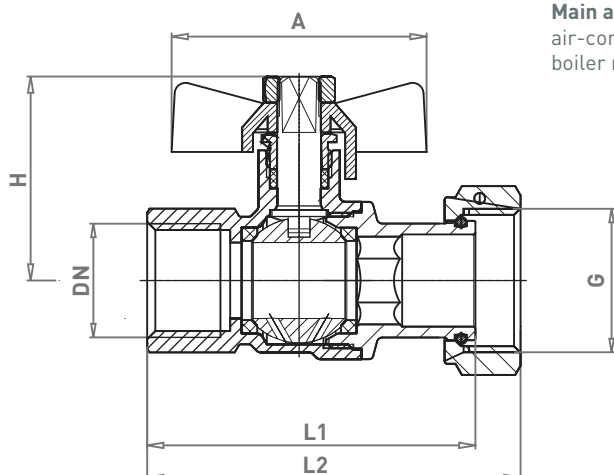

Abmessung Dimension	DN	PN	L1	L2	SW	A	H	Gewicht g Weight g
1/2"x3/4"	15	42	61	69	25	47	38	200
3/4"x1"	20	42	71	80	31	55	44	310



Reg.-Nr.:
NW-6102CT0025