


Technisches Datenblatt Art.-Nr. 1961
Wärmemengenzähler Anschlussgarnitur Set
Geradausführung
Mit 2x Fühleraufnahme
Größe DN20 3/4" bis DN25

Technical data sheet Art.-No. 1961
 Heat meter connection set
 Straight version
 With 2x sensor
 Size DN20 3/4" up to DN25

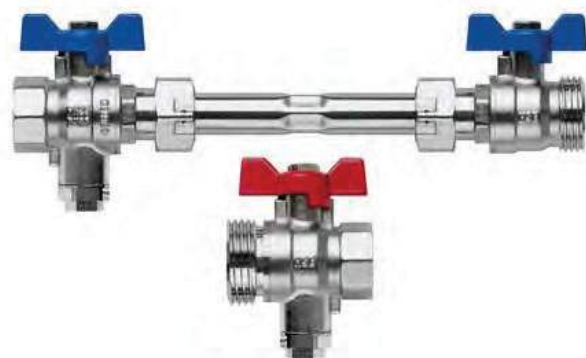

Technisches Datenblatt Art.-Nr. 1962
Wärmemengenzähler Anschlussgarnitur Set
Eckausführung
Mit 2x Fühleraufnahme
Größe DN20 3/4" bis DN25

Technical data sheet Art.-No. 1962
 Heat meter connection set
 Angly type version
 With 2x sensor
 Size DN20 3/4" up to DN25



Einsatzbereich:
 Range of application:

Medien: Kalt- und Warmwasser, Wasser-Glykolegemische, Flüssigkeiten, die die Armaturen chemisch und mechanisch nicht angreifen, andere Medien auf Anfrage
Anwendungen: Heizungsanlagen, allgemeine industrielle Anwendungen

Fluids handled: Cold and warm water, water-glycol mixtures, liquids that do not attack the fittings chemically and mechanically, other media on request

Main applications: Heating systems, common industrial applications

Gehäuse Kugelhahn: Messing CW 617 N
Oberfläche: Messing, vernickelt
Flügelgriff: rot (Vorlauf)
 blau (Rücklauf)
Gehäuse Rohr: Fußbodenheizung: Edelstahl 1.4301
 Heizungsanlagen: Stahl, verzinkt
 DN20: 110 mm, DN25: 130 mm
Rohrlänge: flachdichtend
Dichtung: PN 25
Druckstufe: bis +90°C
Temperatur: max. ø 5,6 mm
Fühleraufnahme:

Body ball valve: Brass CW 617 N
Surface: Brass, nickel plated
Butterfly handle: red (inflow)
 blue (return flow)
Body pipe: Underfloor heating systems:
 stainless steel 1.4301
 Heating systems: steel, galvanized
 DN20: 110 mm, DN25: 130 mm

Pipe length: Flat sealing
Seal: PN 25
Pressure: up to +90°C
Temperature: max. ø 5,6 mm
Sensor seal:

Artikel- /Bestellangaben: z.B. 81961020
 Article / Ordering example: e.g. 81961020

1.-5. Stelle **6.-8. Stelle**
 1.-5. digit 6.-8. digit


Artikel/Article **DN/Size**

81961 = Geradausführung 020 = 3/4"
 Straight version 025 = 1"

81962 = Eckausführung
 Angle type version

Technisches Datenblatt Art.-Nr. 1963
Wärmemengenzähler Anschlussgarnitur Set
Geradausführung
Mit 2x Fühleraufnahme
Größe DN15 bis DN20

Technical data sheet Art.-No. 1963
Heat meter connection set
Straight version
With 2x sensor
Size DN15 up to DN20

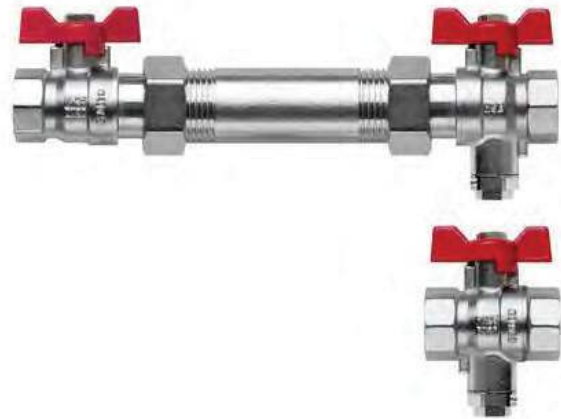

Einsatzbereich:
Range of application:

Medien: Kalt- und Warmwasser, Wasser-Glykollgemische, Flüssigkeiten, die die Armaturen chemisch und mechanisch nicht angreifen, andere Medien auf Anfrage
Anwendungen: Heizungsanlagen, allgemeine industrielle Anwendungen

Fluids handled: Cold and warm water, water-glycol mixtures, liquids that do not attack the fittings chemically and mechanically, other media on request

Main applications: Heating systems, common industrial applications

Gehäuse Kugelhahn: Messing CW 617 N
Oberfläche: Messing, vernickelt
Flügelgriff: rot (Vorlauf)
blau (Rücklauf)
Gehäuse Rohr: Fußbodenheizung: Edelstahl 1.4301
Heizungsanlagen: Stahl, verzinkt
DN20: 110 mm, DN25: 130 mm
Dichtung: flachdichtend
Druckstufe: PN 25
Temperatur: bis +90°C
Fühleraufnahme: max. ø 5,6 mm

Body ball valve: Brass CW 617 N
Surface: Brass, nickel plated
Butterfly handle: red (inflow)
blue (return flow)
Body pipe: Underfloor heating systems:
stainless steel 1.4301
Heating systems: steel, galvanized
DN20: 110 mm, DN25: 130 mm
Pipe length:
Seal: Flat sealing
Pressure: PN 25
Temperature: up to +90°C
Sensor seal: max. ø 5,6 mm

Artikel- /Bestellangaben: z.B. 81963015
Article / Ordering example: e.g. 81963015

1.-5. Stelle **6.-8. Stelle**
1.-5. digit **6.-8. digit**

Artikel/Article **DN/Size**

81963 = Geradausführung 015 = 1/2" x 3/4"
Straight version 020 = 3/4" x 1"