

Technisches Datenblatt Art.-Nr. 1100
Muffenabsperrschieber
Normal-Modell
Größe DN15 bis DN50

Technical data sheet Art.-No. 1100
Gate valve
Standard type
Size DN15 up to DN50



Technisches Datenblatt Art.-Nr. 1106
Muffenabsperrschieber
Schwer-Modell
Größe DN10 bis DN100


Technical data sheet Art.-No. 1106
Gate valve
Heavy type
Size DN10 up to DN100



Technisches Datenblatt Art.-Nr. 1115
Muffenabsperrschieber mit Entleerung
Schwer-Modell
Größe DN10 bis DN80

Technical data sheet Art.-No. 1115
Gate valve with discharge
Heavy type
Size DN10 up to DN80



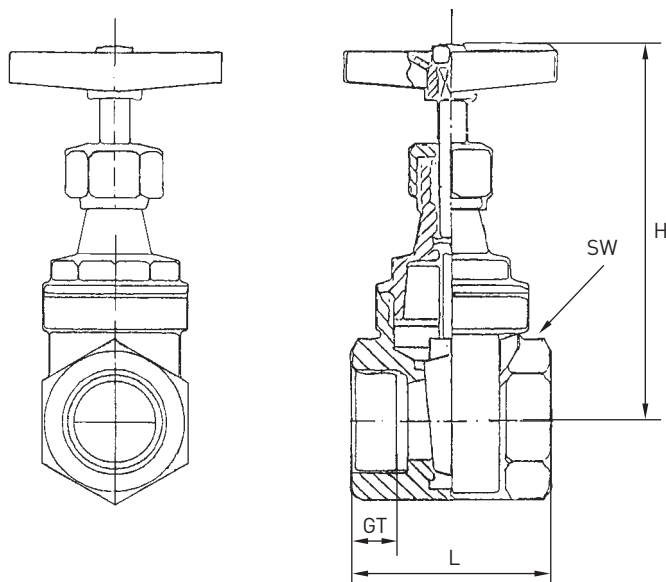

Gehäuse: Messing MS 58
Voller Durchgang
Beidseitig Innengewinde
Keil: Messing MS 58
Dichtung: PTFE (an Spindel)
Spindel: Messing MS 58
Nachziehbare Stopfbuchse
Handrad: Stahlblech
Temperatur: bis +100°C

Body: Brass MS 58
Full passage
Female threaded ends
Wedge: Brass MS 58
Seal: PTFE (at stem)
Stem: Brass MS 58
Adjustable packing box
Hand wheel: Steel plate
Temperature: up to +100°C

Artikel- /Bestellangaben:
Article / Ordering example:

z.B. 81100010
e.g. 81100010

1.-5. Stelle
1.-5. digit

6.-8. Stelle
6.-8. digit

Artikel/Article

DN/Size

81100 = Normal-Modell
Standard type
81106 = Schwer Modell ohne Entleerung
Heavy type without discharge
81115 = Schwer Modell mit Entleerung
Heavy type with discharge

010 = 3/8"
015 = 1/2"
020 = 3/4"
025 = 1"
032 = 1 1/4"
040 = 1 1/2"
050 = 2"
065 = 2 1/2"
080 = 3"
100 = 4"

Einsatzbereich:
Range of application:

Medien: Kalt- und Warmwasser, Wasser-Glykollgemische, Flüssigkeiten, die die Armaturen chemisch und mechanisch nicht angreifen, andere Medien auf Anfrage
Anwendungen: Heizungsanlagen, allgemeine industrielle Anwendungen

Fluids handled: Cold and warm water, water-glycol mixtures, liquids that do not attack the fittings chemically and mechanically, other media on request
Main applications: Heating systems, common industrial applications

Abmessung Dimension	DN	PN	H	GT	SW	Normal-Modell Standard type		Schwer Modell ohne Entleerung Heavy type without discharge		Schwer Modell mit Entleerung Heavy type with discharge	
						L	Gewicht g Weight g	L	Gewicht g Weight g	L	Gewicht g Weight g
3/8"	10	16	59	10	23			42	180	44	200
1/2"	15	16	68	9,5	26	37,5	170	38	208	46	250
3/4"	20	16	75	11,5	31	41	200	43	275	55	350
1"	25	16	86,5	12,5	38	44,5	280	47,5	400	59	500
1 1/4"	32	16	98	13	47	50,5	430	52	610	65	740
1 1/2"	40	16	115	15	53	51	565	57	790	72	1.000
2"	50	16	145	17	65	61	1.000	65	1.320	79	1.530
2 1/2"	65	16	156	16	82			66	1.750		
3"	80	16	184	22	94			84	2.450	100	3.500
4"	100	16	227	17	123			85	4.400		